


## Auge Essen C33

Средство для технической мойки оборудования, обезжиривания деталей и подготовки их к покраске и гальванопокрытию

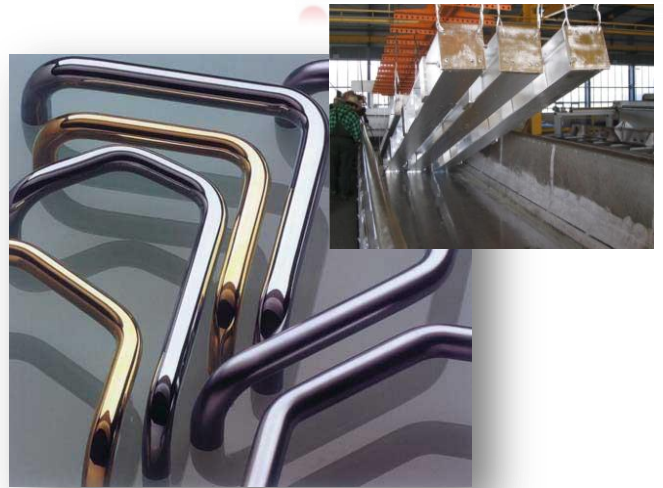

**Назначение:** сильнодействующее низкотеплое щелочное средство для профессионального применения. Универсальный обезжириватель. Быстро и эффективно растворяет минеральные, растительные и животные жиры, белковые и маслосодержащие загрязнения в воде любой жесткости.

**Область применения:** рекомендуется как универсальное моющее средство промышленного и бытового назначения. Отлично моет в горячей и в холодной воде. Применяется для мытья оборудования в предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Может быть использовано для мытья оборудования из нержавеющей стали, пластика и других материалов. Подходит для всех щелочестойких поверхностей полов и стен. Средство можно использовать в уборочных машинах и оборудовании любого типа.

Отлично удаляет любые консервационные составы, является реальной заменой ЛВЖ, обеспечивает сохранность отмытых поверхностей от коррозии в период межоперационного(межцехового) хранения.

Эффективно как в барботажных ваннах, так и в автоматических линиях с промывкой через форсунки.

Не требует дополнительной промывки перед покраской или гальванопокрытием.

**Применение:** перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что средство не повреждает очищаемую поверхность. Рекомендуемая рабочая температура от +15° до +60°С.

**Регулярное применение:** в зависимости от степени загрязнения 50-100мл на 10л воды.

**Большое количество масла:** в зависимости от степени загрязнения 100-200мл на 10л воды.

**Глубокая чистка:** в зависимости от степени загрязнения 300-1000мл на 10л воды.

**Расход на 1 кв. метр при мойке открытых поверхностей:**

Ежедневная уборка: 0,5–1мл. Ежедневная уборка усиленная: 1–2мл.

Глубокая чистка: 3-10мл.

**Состав:** вода, анионные и неионогенные ПАВ, щелочи, активные добавки.

**Показатель pH:** 11-12,5

При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы не вызывают отрицательного воздействия на обрабатываемую поверхность.

**Только для профессионального использования!**

Избегайте прямого контакта концентрата с кожей, глазами и одеждой. При попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте их водой, в случае необходимости, обратитесь за медицинской помощью.

Средство хранят в закрытых складских помещениях при температуре  $-5^{\circ} \div +30^{\circ} \text{C}$ .

Срок гарантии 2 года со дня изготовления.